


TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

## V-WOOD Dub Vintage 1WG000622

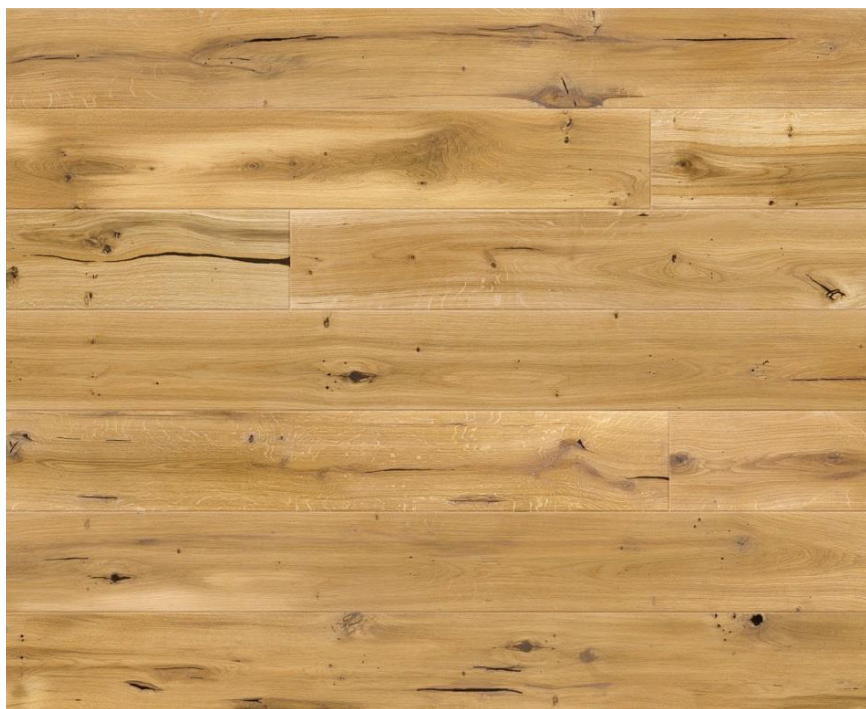

Index výrobku	BC1-DBE1-OX4-XXZ-D14180-I
Katalogové číslo výrobku	1WG000622

### MATERIÁL / KONSTRUKCE

Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo.
Vzhled povrchu	Jednolamelové prkno (jedna lamela na povrchu prkna), třída Vintage.
Povrchová úprava	Olej přírodní
Systém spojení prken (ke každému balíku je přiložen návod na montáž podlahy)	Příčný okraj – Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje – překližka.

### CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA

Charakteristika horní vrstvy	Dubové dřevo se suky charakteristickými pro dub. Podlaha se vyznačuje velkou proměnlivostí odstínů a letokruhy. Tmavne vlivem UV záření. Barva – přírodní dub, čtyřstranná fáze, kartáčovaný.
Tvrdost dubového dřeva aplikovaného na horní vrstvě desky. Metoda měření – dle normy EN 13489 – Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdost – 37 MPa

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

### ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA

Rozměry	Rozměrová tolerance
Tloušťka: 14 mm	Mezera mezi dvěma položenými prkny ≤ 0,2 mm
Délka: 2 200 mm	+/-0,1 %
Šířka: 180 mm	+/-0,2 mm

### TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA (měřené podle normy EN 13647)

Povrchová vrstva	2,5 mm
Jádro (střední vrstva plus spodní vrstva)	11,5 mm

### BALENÍ

Počet prken v balení	7 ks x 2 200 mm v 6 ks x 2 200 mm + 2 ks x 1 092 mm v 6 ks x 2 200 mm + 1 ks x 2 172 mm
Balení	2,77 m <sup>2</sup> /bal., 40 bal./paleta = 110,8 m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	22,31 kg (jedná se o informativní hodnotu)

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / GARANCE

Vlhkost prkna	7 % +/-2 %
Montáž na podlahové topení	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Garance	20 let (bytová), 5 let (komerční)

### POPIS HORNÍ VRSTVY\*

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy	Třída Vintage
Zdravé suky	Přípustné bez omezení
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přípustné, praskliny do 45 mm x 100 mm, nezdravé suky do 85 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přípustné o průměru do 40 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá v rámci druhu
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Lesk	Přípustná bez omezení
Běl	Přípustná bez omezení
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 8 mm a délce do 600 mm
Biodegradace (zmodráání / žluté skvrny)	Nepřípustná

\* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorativní povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

**UPOZORNĚNÍ:** Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.